

F350

2チャンネル入力型 DIN96□サイズ デジタルインジケータ

2 CHANNEL INPUT TYPE DIN96□ SIZE DIGITAL INDICATOR



DIN 96 ROHS2

- 3000回/秒の高速処理(300回/秒に切換可)

2 ch入力

ストレンゲージ式センサ2 chの入力に対し、演算・判定出力が可能
メインディスプレイに演算値を表示し、サブディスプレイにch1
ch2の入力値を表示

演算機能

ch1+ch2、ch1-ch2、| ch1-ch2 |、ハイセレクト、ローセレクト

- ホールド機能
演算値のホールドが可能(サンプル、ピーク、ボトム、平均値)
- 上下限比較機能
チャタリングを防ぎすばやく正確な比較出力が得られる
ヒステリシス付上下限比較機能
- 等価入力校正機能
センサの定格出力値をキー入力するだけで実負荷によらない
校正が可能
- アナログモニタ出力
レコーダなどに記録するのに便利な入力信号に比例した
電圧出力、chごとに出力可能

仕 様

アナログ部	センサ入力数	2入力(ストレンゲージ入力)
	印加電圧	DC 10 V, 2.5 V±5%(設定により切換可) 出力電流: 60 mA 以下(2 ch合計) 以下、各センサ入力について共通
	信号入力範囲	-3.0 ~ +3.0 mV/V
	精度	非直線性 0.02% FS±1 digit 以内(3.0 mV/V 入力時) ゼロドリフト 0.5 μ V/°C RT1 以内 ゲインドリフト 0.01%/°C 以内
表示部	アナログフィルタ	ローパスフィルタ(-6 dB/oct.) 3, 30, 300, 1k Hzより選択
	A/D変換器	速度 3000回/秒(300回/秒に切換可) 分解能 24 bit(バイナリ) 1 mV/Vに対して約1/10000
	アナログモニタ出力	出力レベル 入力1 mV/V 当り 約 2 V 負荷抵抗: 2 k Ω 以上
	表示器	メイン表示 字高15 mm 7セグメント緑色LEDによる数字表示(6桁) サブ表示 字高8 mm 7セグメント緑色LEDによる数字表示(5桁)
ホールド 外部信号	指示値	メイン表示 5桁 -99999 ~ +99999 符号: 最上位桁にマイナス表示 サブ表示 5桁 -19999 ~ +19999 符号: 最上位桁にマイナス表示
	表示回数	3, 6, 13, 25回/秒より選択
	状態表示	HI/OK/LO/PEAK/HOLD/HI(ch1)/LO(ch1)/HI(ch2)/LO(ch2)
	外部出力信号(11点)	上下限比較出力: HI(演算)・OK(演算)・LO(演算)・HI(ch1)・LO(ch1)・HI(ch2)・LO(ch2)・警報出力(ch1)・警報出力(ch2)・ホールド完了出力/RUN出力 オープンコレクタ出力回路(シンクタイプ) V _{ceo} = 30 V(max) I _c = 30 mA(max)
インター フェイス	外部入力信号(4点)	ホールド区間制御入力/ホールド解除入力/デジタルゼロ1/デジタルゼロ2 無電圧接点入力回路(マイナスコンタタイプ) I _c = 10 mA 以下
	SIF: 2線式シリアルインターフェイス	
	BCO: BCD/パラレルデータ出力インターフェイス(オプション)	
	D3V: D/Aコンバータ(電圧出力) (3 ch) (オプション)	
一般性能	DAV: D/Aコンバータ(電圧出力) (オプション)	
	DAI: D/Aコンバータ(電流出力) (オプション)	
	232: RS-232Cコミュニケーションインターフェイス(オプション)	オプションは1機能のみ搭載可
	電源電圧	AC 100 ~ 240 V(+10%~-15%)(フリー電源 50/60 Hz)
付属品	消費電力	6 W typ.
	使用条件	使用温度範囲: -10 ~ +40°C 保存温度範囲: -40 ~ +80°C 湿度: 85% RH 以下(結露不可)
	外形寸法	96(W)×96(H)×138(D) mm(突起部含まず)
	重量	約 1.0 kg
別売品	AC入力コード(公称定格125 V) 3 m	1 取扱説明書
	AC入力コード用3P-2P変換プラグ	1 BCD出力用コネクタ(BCD出力オプション搭載時)
	FCNシリーズI/Oコネクタ(カバー付)	1 ミニドライバ(D/Aコンバータオプション搭載時)
	フェライトコア	2 作業用レバー(D/Aコンバータ3 ch)オプション搭載時
別売品	アナログ入出力コネクタ端子台(本体に装着済)	1
	CA372-I/O: 片端FCNコネクタ付ケーブル先端柳線 3 m	
	CA325AC3P-B3: AC入力コード 3 m(付属品と同じ)	
	CA325AC3P-CEE7/7-B2: AC入力コード(250 V 耐圧) 2 m	
別売品	CN3P-2P: AC入力コード用3P-2P変換プラグ(付属品と同じ)	
	CN34: RS-232C用D-Sub9pコネクタ	CN73: D/Aコンバータ(3 ch)用コネクタ
	CN50: FCNシリーズI/Oコネクタ(カバー付)	CN81: アナログ入出力コネクタ端子台
	(付属品と同じ)	(付属品と同じ)
別売品	CN51: BCD出力用コネクタ	DTC2-PSL: F350用ケース
	CN55: FCNシリーズI/Oコネクタ(斜口カバー付)	GMP96x96: ゴムパッキン

LED、蛍光表示管、液晶ディスプレイなどの表示機器は、製造の工程やロットによって微妙な色調のばらつきが生じる恐れがあります。予めご了承ください。

型式構成

F350 □
① ②

①基本型式

②インターフェイス


記号	インターフェイス
無記号	標準仕様: SI/F

↓ 下記より標準仕様に1機能のみ追加可能

BCO	BCD出力(シンクタイプ)
D3V	D/Aコンバータ(電圧) (3 ch)
DAV	D/Aコンバータ(電圧)
DAI	D/Aコンバータ(電流)
232	RS-232C

外形寸法

単位: mm

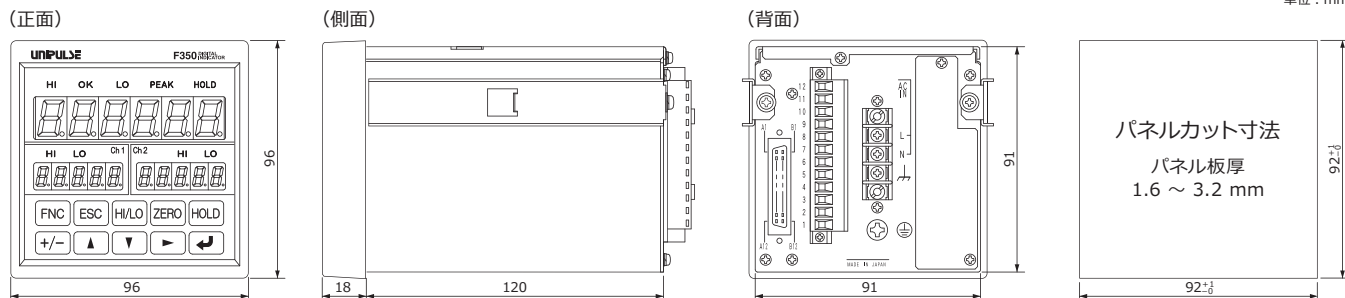

DTC2-PSL: F350用ケース

