

Jul. 2026

生産終了製品

デジタル指示計

F372

推奨代替製品

デジタル指示計

F372A

■ 2012 年 7 月 生産終了

■ 推奨代替製品との相違点

型式	製品 外観	外形 寸法	取付 寸法	インター フェイス
F372A	○ (型式、液晶ディスプレイ、 フロントパネルのみ)	○ (フロントパネルのみ)	◎	◎

◎：完全互換 ○：ほとんど変更無 ☆：変更大

■ 製品外観

生産終了製品 F372




推奨代替製品 F372A



■ 外形寸法


生産終了製品 F372

単位：mm

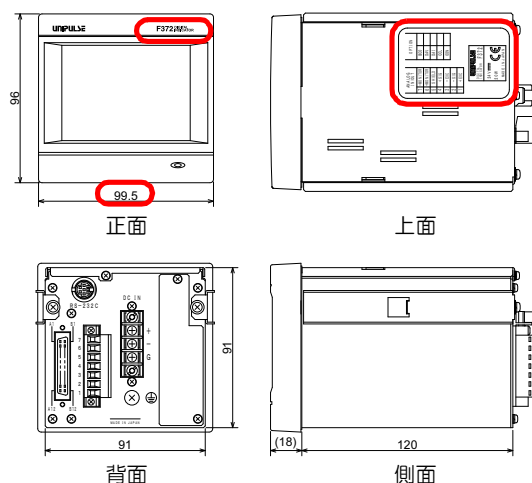

推奨代替製品 F372A

単位：mm

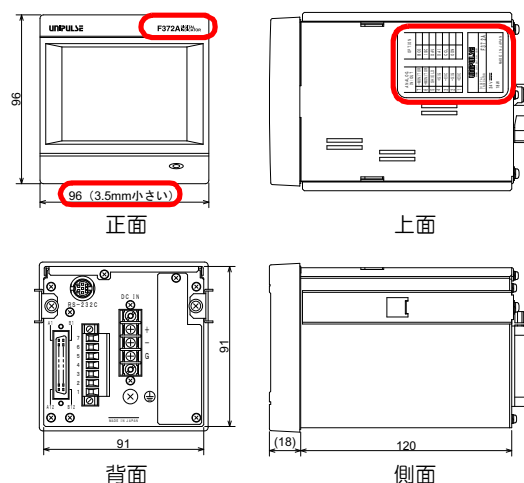

パネルカット寸法は変更ありません。

■ 仕様		<相違点のみ>	
		生産終了製品 F372	推奨代替製品 F372A
表示部	表示器	STN カラー LCD	TFT カラー LCD
	表示エリア	71.02 (W) ×53.26 (H) mm	70.56 (W) ×52.92 (H) mm * 0.5mm 程度小さい
	コントラスト	調整必要	調整不要
	バックライト	二段階 (点灯・消灯)	三段階 (明点灯・暗点灯・消灯)
一般性能	消費電力	20W(max)	18W(max)
	使用条件	使用温度範囲: 0 ~ + 40 °C	使用温度範囲: - 10 ~ + 40 °C
	外形寸法	99.5 (W) ×96 (H) ×138.0 (D) mm (突起部含まず)	96 (W) ×96 (H) ×138.0 (D) mm (突起部含まず) * 幅 (W) が 3.5mm 小さい フロントパネルのみの変更で、 パネルカット寸法は変更ありません。

■ F372A バックライトについて

バックライトは三段階 (明点灯・暗点灯・消灯) から選択できます。


明点灯: 従来通り明るく表示が見える状態です。

暗点灯: やや暗めに表示が見える状態です。

消灯: 従来通り何も見えません。

バックライト点灯時間の設定は2種類 (ON 時間、明→暗 時間) を組み合わせます。

例) ON 時間 30 分 明→暗 時間 10 分 と設定した場合

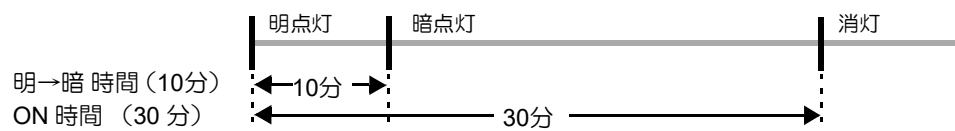

* ON 時間を明→暗 時間より短くした場合、ON 時間が優先され、消灯します。