Nov. 2026

生産終了製品

インテリジェントレコーダ
M252B

推奨代替製品

インテリジェントレコーダ
MD252

■ 2026 年 1 月末　生産終了

■推奨代替製品との相違点

製品外観	外形寸法	取付寸法	製品性能	設定方法	電源
☆	☆	◎	↑	○	☆ AC100V → DC24V

◎：完全互換　　↑：性能 UP　　○：ほとんど変更無　　☆：変更大

■ 製品外観

生産終了製品 M252B	推奨代替製品 MD252
	

■ 外形寸法

生産終了製品 M252B

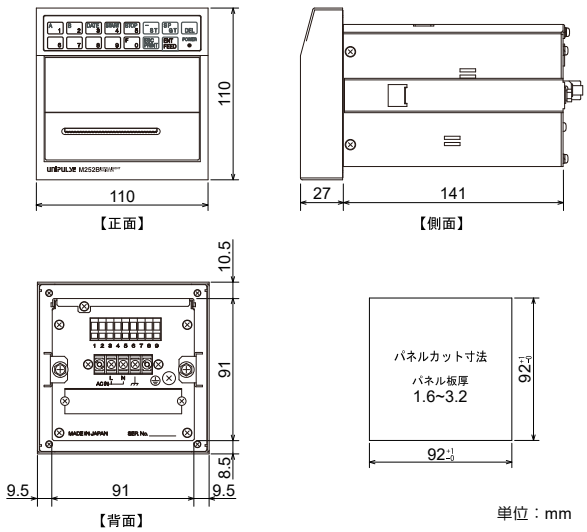

推奨代替製品 MD252

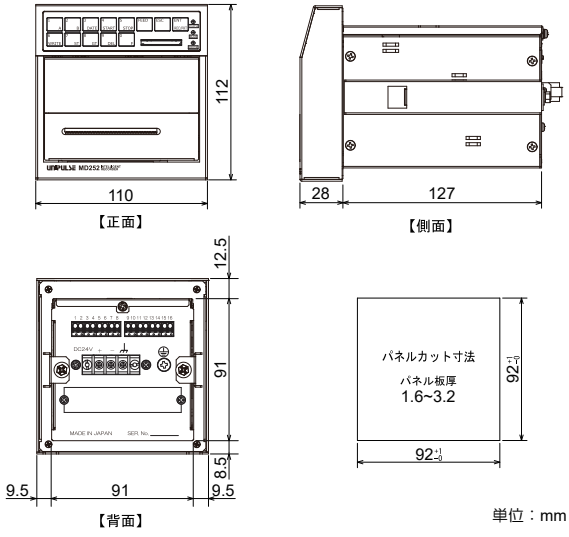

■ 仕様　＜相違点のみ＞

		生産終了製品 M252B	推奨代替製品 MD252
設定部	設定項目		下記項目が追加になりました。 間引き回数 Ach,Bch 毎回記録フォーマット ファイル銘柄分類選択 ファイル書込み設定 ファイル上書きモード設定 エラー入力設定 オプション銘柄指定方法 印字 / 記録回数設定 時刻書込みの ON/OFF 書込み時刻 連動記録設定 倒立印字設定 SD カード残量チェック 銘柄テーブルの読込み Ach,Bch 設定値の読込み 銘柄テーブルの保存 Ach,Bch 設定値の保存 ログプリントの設定 SD カードフォーマット
主な機能	印字 / 記録方法	• [PRINT] キーによる印字 • 印字指令入力（PRINT 端子）による印字 • 自動印字指令入力による印字 （SI/F、RS-232C） • インターバル設定による自動印字	• [REC/PRT] キーによる印字／記録 • 外部入力信号（REC 端子）による印字／記録 • 自動印字指令入力による印字／記録 （SI/F、RS-232C） • インターバル設定による自動印字／記録
	印字 / 記録内容	各項目印字のみ	各項目印字 / 記録 下記項目が追加になりました。 度数分布（印字のみ）、エラー、オーバー
	機能		下記項目が追加になりました。 連動記録
外部入力信号	背面端子台	（1）COM、（2）FEED、（3）PRINT、 （4）ST、（5）GT コネクタ：WAGO 5pin	Ach：（1）COM、（2）REC、（3）WRITE、 （4）ST、（5）GT、（6）FEED Bch：（9）COM、（10）REC、（11）WRITE、 （12）ST、（13）GT、（14）ERROR コネクタ：WAGO 8pin×2
インター フェイス	背面端子台	（6-7）SI/F-Ach、（8-9）SI/F-Bch	（7-8）SI/F-Ach、（15-16）SI/F-Bch
	SD カードスロット	ー（無し）	使用可能カード FAT32（2GB 以下のカードは FAT16） ファイル形式 CSV フォーマットのテキストファイル 内部記録データの書込み、 全設定値と銘柄テーブルの保存、復元が可能
一般性能	AC 電源	所要電源 AC 100 ～ 240 V（+10% 、-15%） 消費電力 20 W typ. 突入電流 30 A（2 msec）：AC 100 V 平均負荷状態 60 A（2 msec）：AC 200 V 平均負荷状態	ー（無し）
	DC 電源	ー（無し）	所要電源 DC 24 V ± 15% 消費電力 20 W 突入電流（常温、コールドスタート時） 4 A（700 μsec typ.）
	使用条件	使用温度範囲：0 ～ +40 ℃ 保存温度範囲：-20 ～ +70 ℃	使用温度範囲：-10 ～ +50 ℃ 保存温度範囲：-20 ～ +85 ℃
	外形寸法	110W×110H×168D mm（突起部含まず）	110W×112H×155D mm（突起部含まず）
	重量	約 1.8 kg	約 1.5 kg